


RIGEL Backlit 40W | 4000K

LDP-299-130-2

Usualmente instalados em tectos falsos (Tecto Perfil T24), são a substituição perfeita para os painéis convencionais. A sua forma quadrada e ampla e as lentes secundárias PMMA a revestir os seus LEDs permitem aos RIGEL de 40W a emissão de uma excelente luminosidade sem produção de calor.

Este painéis possibilitam ainda uma instalação saliente se acoplados e instalados com aro próprio (LDP-299-130-9)

Imagem técnica

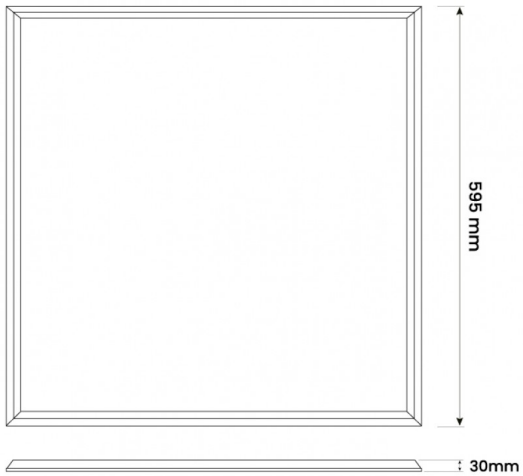

Caraterísticas técnicas

Tensão:	230Vac / 50Hz
Tipo de LED:	SMD 2835
Potência:	40W
Temperatura de Cor:	4000K (Branco Neutro)
Fluxo Luminoso:	100Lm/W (série 2025/CHLC)
Índice de Proteção:	IP20
Ângulo de Abertura:	120º
P.F.:	>0.90
CRI:	>80
IK:	02
Classe:	II
Flicker:	NO FLICKERING
Classe Energética:	F
Driver:	Incluído
Housing:	Branco
Material:	Alumínio
Tempo Médio de Vida Útil:	25.000H
Dimensões:	595 x 595 x 30mm
Produto Certificado:	CE | RoHS