


# THOR 100W 130Lm/W | 5700K

LDP-192-080-4

É um projetor de gama Profissional, desenhado e construído para ser solução em múltiplos cenários onde a necessidade de potência luminosa, durabilidade, fiabilidade e resistência ao meio ambiente, são os requisitos essenciais.
O seu corpo em alumínio favorece uma correta dissipação, permitindo um excelente desempenho com máxima eficiência energética.  A sua resistência a picos de tensão de 4KVA e o IK08 são uma garantia extra de durabilidade. A válvula acoplada mantém o interior com a mesma pressão e livre de condensações, eliminando vapores, embaciamentos e reduzindo a incidência de avarias causadas por corrosão.

## Imagem técnica

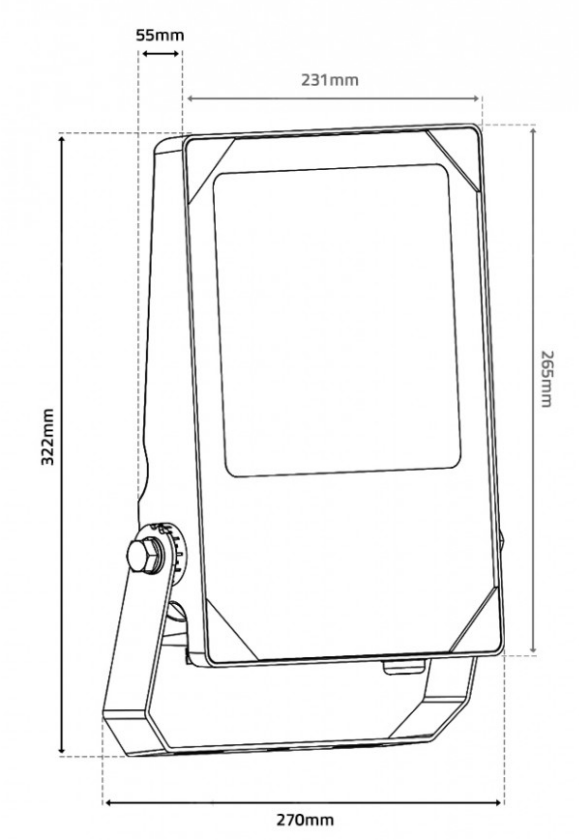


## Caraterísticas técnicas

| | |
|---|---|
| **Tipo de LED:** | SMD 2835 |
| **Tensão:** | 230Vac / 50Hz |
| **Potência:** | 100W |
| **Temperatura de Cor:** | 5700K (Branco Puro) |
| **Fluxo Luminoso:** | 130Lm/W |
| **Índice de Proteção:** | IP66 |
| **Ângulo de Abertura:** | 110º |
| **CRI:** | >70 |
| **P.F.** | >0.90 |
| **IK:** | 08 |
| **Classe:** | I |
| **Driver:** | DAERMAY |
| **Tempo Médio de Vida Útil:** | 30.000H |
| **Temp. de Funcionamento:** | -30ºC~+50ºC |
| **Classe Energética:** | E |
| **Housing:** | Cinza RAL9006 |
| **Material:** | Alumínio + Vidro Temperado |
| **Dimensões:** | 322mm x 270mm x 55mm |
| **Garantia:** | 3 anos |
| **Produto Certificado:** | CE \| RoHS |