
# FICHA TÉCNICA
Data: 2026-11-06



## Imagem técnica

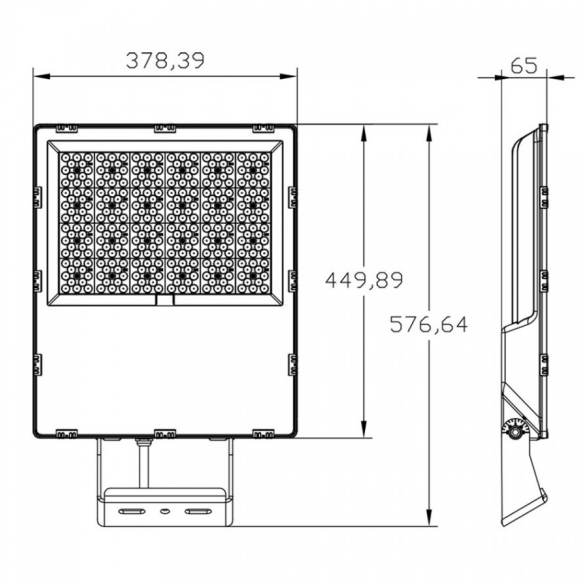


# ALPHA 300W | 5000K

LDP-301-185-3

Projector LED Dimável Anti-Corrosão de Gama Profissional.

De corpo totalmente em alumínio com tratamento especial anti corrosão e um sistema de ventilação passível de ser substituído, possibilita a sua total vedação. Podendo ser aplicado em ambientes salinos (zonas costeiras, navios), piscinas e fábricas de produtos químicos.

## Caraterísticas técnicas

| | |
|---|---|
| **Tipo de LED:** | SMD 2835 |
| **Tensão:** | 230V / 50Hz |
| **Potência:** | 300W |
| **Temperatura de Cor:** | 5000K (Branco Puro) |
| **Fluxo Luminoso:** | 42.000 Lumens |
| **Índice de Proteção:** | IP66 |
| **Ângulo de Abertura:** | 90º |
| **CRI:** | >70 |
| **P.F.:** | >0.90 |
| **IK:** | 08 |
| **Dimming:** | 1-10V |
| **Resistência a Picos de Tensão:** | 6Kv |
| **Classe:** | I |
| **Flicker:** | NO FLICKERING |
| **Classe Energética:** | D |
| **Tempo Médio de Vida Útil:** | 50.000H |
| **Temperatura de Funcionamento:** | -25ºC~40ºC |
| **Housing:** | Preto |
| **Material:** | Alumínio + Vidro Temperado |
| **Garantia:** | 5 anos |
| **Garantia Corrosão:** | Resistência mínima prevista 1~2 anos, dependendo do grau de salinidade e agentes químicos. |
| **Dimensões:** | 450mm x 378mm x 65mm |
| **Produto Certificado:** | CE \| RoHS |