

Controlador 1CH Monocor ROT + RF | Fita LED 12V & 24V

LDP-435-003-9


Controlador LED Monocor de 1 canal com botão rotativo.

Compatível com Comando RF 2.4G de uma zona ou múltiplas zonas.

Dimming de 1~100% sem oscilação.
Frequência PWM 500Hz, 2KHz, 8KHz ou 16KHz selecionável.
Proteção contra Sobreaquecimento / Sobrecarga / Curto-Circuito, recuperação automática.

Novidade 2024

Imagem técnica

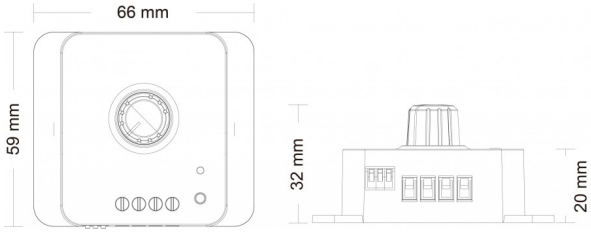

Caraterísticas técnicas

INPUT & OUTPUT	
Input:	12~48Vdc
Corrente Input:	8.5A
Output:	12~48Vdc
Corrente Output:	8A@12~24V 6A@36~48V
Potência Output :	96W@12V 192W@24V 216W@36V 288W@48V
DIMMING	
Sinal Input:	Botão Rotativo + RF 2.4GHz
Distância de Controlo:	30m (sem barreiras)
Dimming:	256 níveis
Escala de Dimming:	0~100%
Curva de Dimming:	Logarítmica ou Linear
Frequência PWM:	500Hz / 2KHz / 8KHz / 16KHz
AMBIENTE & DIMENSÕES	
Ta:	-30ºC ~ +55ºC
Índice de Proteção:	IP20

FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-05

Dimensões:	66mm x 59mm x 32mm

GARANTIA & CERTIFICAÇÃO	
Garantia:	3 anos
Standard EMC:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Standard de Segurança:	EN 62368-1:2020+A11:2020
Diretiva RED:	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certificação:	CE, EMC