FICHA TÉCNICA
Data: 2026-11-05




# SURA 22W~32W 3CCT | BRANCA

LDP-124-202-X

O que torna a SURA verdadeiramente excepcional?

Com um design incrivelmente fino (apenas 25mm de espessura visível), esta luminária de tecto proporciona uma iluminação uniforme e suave, realçando qualquer ambiente com a sua elegância minimalista.

## Imagem técnica

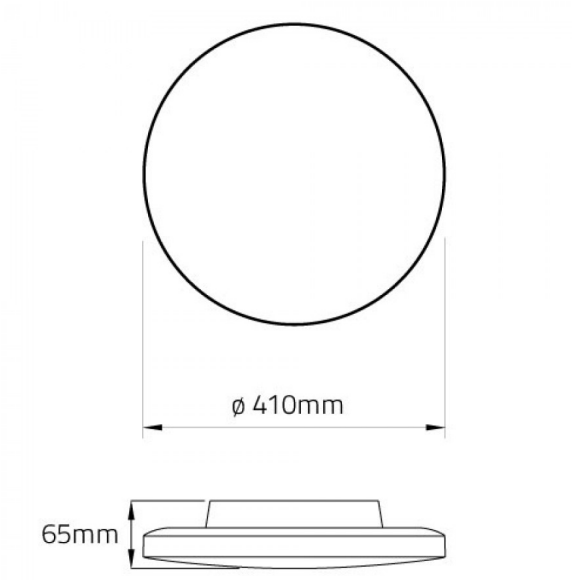


Desenvolvida com corpo em Polipropileno de IP55 e IK08 a Sura foi construída para durar!

Precisa de versatilidade?

A Sura oferece 3 opções de CCT, Dupla Potência e um Design que permite uma instalação à Superfície ou Suspensa (com acessório LDP-124-206-9).

## Caraterísticas técnicas

| | |
|---|---|
| **Voltagem:** | 220~240VAC |
| **Dupla Potência:** | 22W / 32W |
| **Tipo de LED:** | SMD 2835 |
| **Temperatura de Cor:** | 3CCT (3000K / 4000K / 5700K) |
| **Lumens (22W):** | 2310Lm / 2530Lm / 2420Lm |
| **Lumens (32W):** | 3360Lm / 3520Lm / 3200Lm |
| **Índice de Proteção:** | IP55 |
| **Índice Proteção Contra Impactos:** | IK08 |
| **CRI:** | >80 |
| **P.F.:** | >0.9 |
| **Ângulo de Abertura:** | 110º |
| **Temperatura de Funcionamento:** | -20°C ~ +40°C |

# FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-05

| | |
|---|---|
| **Tempo Médio de Vida Útil:** | 20.000H |
| **Housing:** | Branco |
| **Material:** | Polipropileno + Alumínio |
| **Dimensões:** | ø410mm x 65mm |
| **Classe Energética:** | E |
| **Produto Certificado:** | CE \| RoHS |