FICHA TÉCNICA
Data: 2026-11-05

ERIS 9W 3CCT | IP44

LDP-124-101-X




Downlight versátil e de alto desempenho, ideal para ambientes interiores.

O acabamento em branco pode ser complementado com aros em preto mate ou aço escovado, permitindo uma personalização estética que se adapta a diversos estilos de decoração.

Com a funcionalidade dimável e controlo através de Triac Dimmer, ajusta-se facilmente a diferentes necessidades de iluminação. Equipado com tecnologia 3CCT, permite selecionar diferentes temperaturas de cor, tornando-o perfeito para qualquer espaço.

Imagem técnica

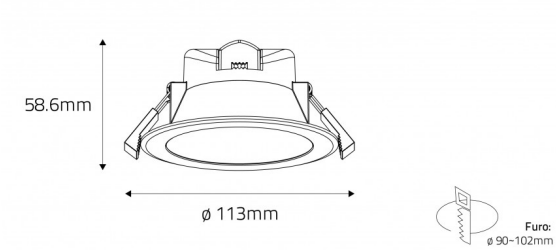

Disponível em potências entre 7W e 25W, oferece um fluxo luminoso de 560 a 2450 lumens e um amplo ângulo de abertura de 90º. Com um CRI superior a 80, garante uma excelente reprodução de cores, enquanto a tecnologia *No Flickering* proporciona uma luz constante e confortável, sem cintilação.

Caraterísticas técnicas

Tipo de LED:	SMD 2835
Tensão:	230V / 50Hz
Potência:	9W
Temperatura de Cor:	3CCT (3000K / 4000K / 6000K)
Fluxo Luminoso:	750Lm / 800Lm / 800Lm
Índice de Proteção:	IP44 (frontal) | IP20 (corpo)
Ângulo de Abertura:	90º
CRI:	>80
P.F.:	>0.8
IK:	03
Dimming:	TRIAC
Flicker:	No Flickering
Classe:	II
Tempo Médio de Vida Útil:	30.000H
Dimensões:	Ø 113mm x 58.6mm
Furo:	Ø 90~102mm
Classe Energética:	F

FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-05

Material:	Alumínio + PC
Produto Certificado:	CE | RoHS