


# AQUILA 60W 5000K

LDP-301-271-3

A luminária de rua AQUILA oferece um desempenho de iluminação e durabilidade excepcionais, tornando-a a escolha ideal para ruas, estradas e espaços exteriores.
Construída com um dissipador de calor fundido, assegura uma óptima dissipação de calor, maximizando a vida útil e a eficiência da luminária. Com uma lente de PC estabilizada contra raios UV, a AQUILA oferece uma distribuição precisa da luz, proporcionando uma cobertura ampla e uniforme que satisfaz as exigências da iluminação de rua.
A AQUILA atinge uns impressionantes 175Lm/W, proporcionando uma luminosidade superior enquanto mantém a eficiência energética. O design super fino e de superfície lisa evita a acumulação de pó e sujidade, facilitando a limpeza e a manutenção, contribuindo para a durabilidade e o desempenho geral da luminária.

## Imagem técnica

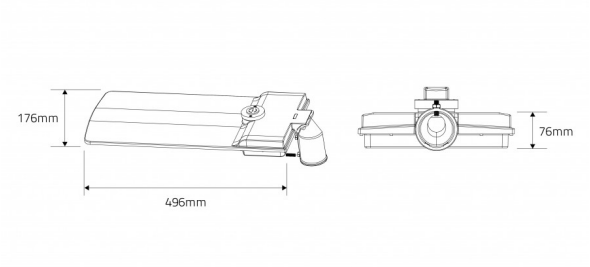


## Caraterísticas técnicas

| | |
|---|---|
| **Tipo de LED:** | SMD 5050 |
| **Tensão:** | 230Vac / 50Hz |
| **Potência:** | 60W |
| **Temperatura de Cor:** | 5000K (Branco Puro) |
| **Fluxo Luminoso:** | 175 Lm/W |
| **Índice de Proteção:** | IP65 |
| **Ângulo de Abertura:** | 70º x 135º |
| **CRI:** | >70 |
| **P.F.** | >0.90 |
| **IK:** | 08 |
| **Classe:** | I |
| **Tempo Médio de Vida Útil:** | 40.000H |
| **Classe Energética:** | C |
| **Housing:** | Cinza |
| **Material:** | Alumínio + Vidro Temperado |
| **Dimensões (mm):** | 496 x 176 x 76 |
| **Garantia:** | 4 anos |
| **Produto Certificado:** | CE \| RoHS |