

NUNKI 9W 3CCT IP44 | BRANCO


LDP-332-172-X

O NUNKI é um downlight dimável com LED SMD 2835 e um índice de proteção frontal IP44. A lente de 60º recuada, combinada com o CRI >80 e UGR <19, torna-se discreta e mantém a sua característica de anti encadeamento.

A sua função TRIAC dimming permite a regulação do fluxo luminoso através do controlo da potência em corrente alternada (AC).

Construído em alumínio e PC, o NUNKI está disponível em branco e preto mate. A característica No Flickering confere-lhe a possibilidade de ser uma opção de iluminação para espaços onde a fotografia ou vídeo sejam instrumento de trabalho ou lazer.

Imagem técnica

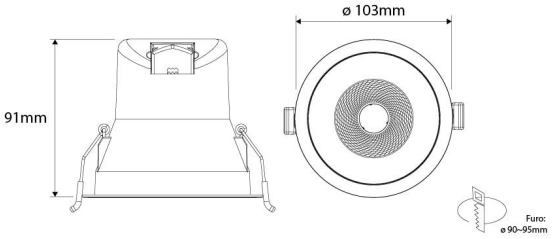

Caraterísticas técnicas

Tipo de LED:	SMD 2835
Tensão:	220-240V
Potência:	9W
Temperatura de Cor:	3CCT (3000K/4000K/5700K)
Fluxo Luminoso:	700~780 Lm
Ângulo de Abertura:	60º
Índice de Proteção:	IP44 (frontal) | IP20 (corpo)
Dimável:	TRIAC Dimmer
UGR:	< 19
NO FLICKERING	(SVM < 0.4)
CRI:	> 80
Tempo Médio de Vida Útil:	30.000H
Dimensões:	Ø 103mm x 91mm
Furo:	Ø 90mm ~ 95mm
Housing:	Branco
Material:	PC + Alumínio
Classe Energética:	F
Produto Certificado:	CE | RoHS