


HALO 56W~80W 3CCT | PRETA

LDP-124-265-X

Construídas para resistir ao teste do tempo com durabilidade IK03, as luminárias de tecto HALO apresentam um perfil metálico espesso de alta resistência, garantindo longevidade e estilo.

Experimente a iluminação uniforme e suave desta luminária, e crie um ambiente confortável em qualquer espaço.

Imagem técnica

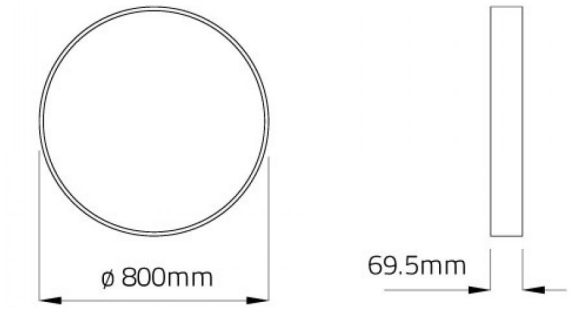

Versatilidade é o seu nome do meio, já que as luminárias HALO oferecem vários métodos de instalação, podendo optar por uma montagem à superfície ou suspensa.

Ajuste a sua iluminação com as funcionalidades 3CCT e Dupla Potência e adapte o ambiente dos seus espaços à sua imagem.

Diga adeus ao incómodo das luzes trémulas com a sua característica No Flickering.

Com as luminárias HALO eleve a iluminação dos seus espaços a outro nível, convergindo durabilidade, adaptabilidade e sofisticação.

Dispõe de opção **DALI** (com Driver LIFUD LDP-124-269-9).

Caraterísticas técnicas

Voltagem:	220~240VAC
Dupla Potência:	56W / 80W
Tipo de LED:	SMD 2835
Temperatura de Cor:	3CCT (3000K / 4000K / 5700K)
Lumens (56W):	5600Lm / 6160Lm / 5880Lm

FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-05

Lumens (80W):	8000Lm / 8800Lm / 8400Lm
Índice de Proteção:	IP20
Índice de Proteção Contra Impactos:	IK03
Housing:	Preto
Dimensões:	ø 800mm x 69.5mm
Classe Energética:	E
Produto Certificado:	CE | RoHS