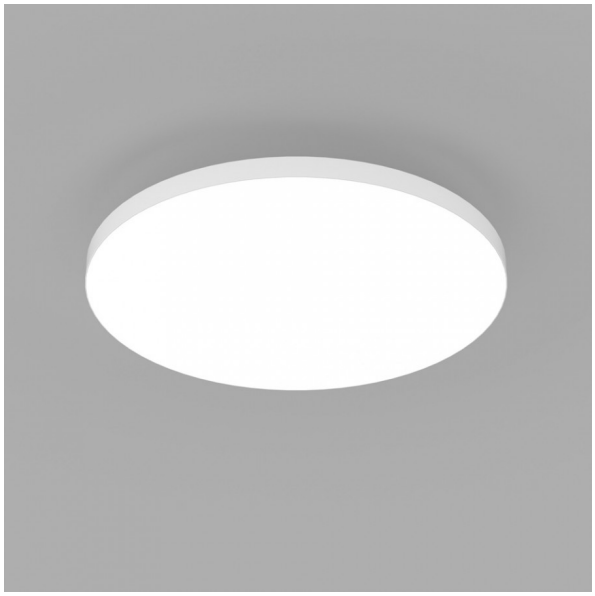



# SURA 10W~15W 3CCT | BRANCA

LDP-124-200-X

O que torna a SURA verdadeiramente excepcional?

Com um design incrivelmente fino (apenas 25mm de espessura visível), esta luminária de tecto proporciona uma iluminação uniforme e suave, realçando qualquer ambiente com a sua elegância minimalista.

## Imagem técnica

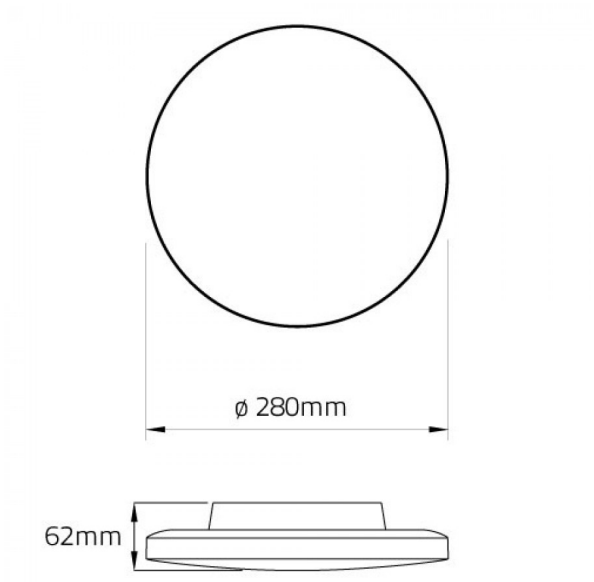


Desenvolvida com corpo em Polipropileno de IP55 e IK08 a Sura foi construída para durar!

Precisa de versatilidade?

A Sura oferece 3 opções de CCT, Dupla Potência e um Design que permite uma instalação à Superfície ou Suspensa (com acessório LDP-124-206-9).

## Caraterísticas técnicas

| | |
|---|---|
| **Voltagem:** | 220~240VAC |
| **Dupla Potência:** | 10W / 15W |
| **Tipo LED:** | SMD 2835 |
| **Temperatura de Cor:** | 3CCt (3000K / 4000K / 5700K) |
| **Lumens (10W):** | 1100Lm / 1200Lm / 1150Lm |
| **Lumens (15W):** | 1500Lm / 1725Lm / 1575Lm |
| **Índice de Proteção:** | IP55 |
| **Índice de Proteção Contra Impactos:** | IK08 |
| **CRI:** | >80 |
| **P.F.:** | >0.9 |
| **Ângulo de Abertura:** | 110º |
| **Temperatura de Funcionamento:** | -20ºC ~ +40ºC |

# FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-06

| | |
|---|---|
| **Tempo Médio de Vida Útil:** | 20.000H |
| **Housing:** | Branco |
| **Material:** | Polipropileno + Alumínio |
| **Dimensões:** | ø 280mm x 62mm |
| **Classe Energética:** | E |
| **Produto Certificado:** | CE \| RoHS |