FICHA TÉCNICA
Data: 2026-11-06




RIGEL Backlit 40W PRO 120Lm/W | 3CCT

LDP-299-300-X

Painel LED Profissional 40W 3CCT 120Lm/W com lentes secundárias PMMA a revestir os seus LEDs promovendo uma luz mais soft e uniforme.

Possibilidade de dimming através do Driver LED ONE4ALL (LDP-295-300-9).

Imagem técnica

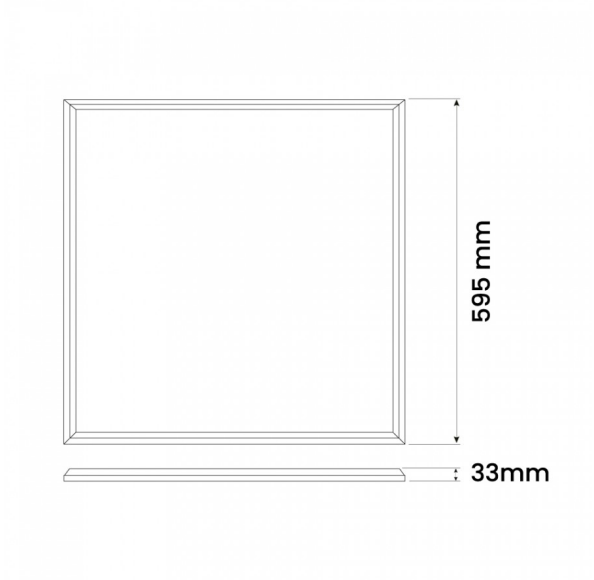

Caraterísticas técnicas

Tensão:	230Vac / 50Hz
Tipo de LED:	SMD 2835
Potência:	40W
3 CCT:	3000K / 4000K / 6000K
Fluxo Luminoso:	120Lm/W
Flicker:	NO FLICKERING
Índice de Proteção:	IP20
Ângulo de Abertura:	120º
CRI:	>80
P.F.:	>0.9
UGR:	< 19
IK:	02
Classe:	I
Classe Energética:	E
Tempo Médio de Vida Útil:	35.000H
Housing:	Branco
Material:	Alumínio
Dimensões:	595 x 595 x 33mm
Garantia:	3 anos
Produto Certificado:	CE | RoHS