

# ONYX 120W~200W 3CCT


LDP-301-103-X

O projetor LED **ONYX** representa o equilíbrio perfeito entre potência bruta e versatilidade técnica. Desenhado para aplicações exigentes em grandes áreas, fachadas e espaços desportivos, o ONYX destaca-se pela sua capacidade de adaptação e desempenho energético superior.

Equipado com tecnologia **Multi-Potência** e **3CCT**, este projetor permite configurar a intensidade luminosa e a temperatura de cor ideais para cada projeto num único equipamento. Com uma eficácia impressionante de **150~160Lm/W**, o ONYX garante uma projeção de luz potente e uniforme, reduzindo drasticamente os custos operacionais.

Para um controlo maior da iluminação, o ONYX inclui regulação **Dimável a 0~10V**, permitindo o ajuste preciso do fluxo luminoso. A sua construção robusta com classificação **IP66** assegura uma proteção total contra as condições climatéricas mais adversas, enquanto o seu sistema de dissipação de calor avançado maximiza a vida útil dos componentes internos.

## Imagem técnica

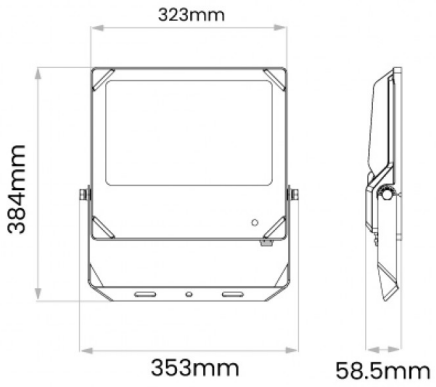


## Caraterísticas técnicas

| | |
|---|---|
| **Tensão:** | 230Vac |
| **Multi-Potência:** | 120W / 160W / 200W |
| **Temperatura de Cor:** | 3CCT (3000K / 4000K / 5000K) |
| **Fluxo Luminoso:** | 150~160Lm/W |
| **Índice de Proteção:** | IP66 |
| **Ângulo de Abertura:** | 120º |
| **CRI:** | >80 |
| **P.F.:** | >0.90 |
| **IK:** | 08 |
| **Dimável:** | Sim |
| **Dimming:** | 0~10V |
| **Driver:** | SOSEN |
| **Flicker:** | No Flickering |
| **Classe Energética:** | D |
| **Tempo Médio de Vida Útil:** | 50.000H |
| **Temperatura de Funcionamento:** | -25ºC~40ºC |
| **Housing:** | Cinza RAL9006 |

# FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-06

| | |
|---|---|
| **Material:** | Alumínio + Vidro Temperado |
| **Dimensões:** | 384 x 353 x 58.5mm |
| **Garantia Corrosão:** | Resistência mínima prevista 1~2 anos, dependendo do grau de salinidade e agentes químicos. |
| **Garantia:** | 5 anos |
| **Produto Certificado:** | CE \| RoHS |