
DIMMER 230V | RF + AC PUSH



LDP-435-041-9

Dimmer de corte de fase RF + AC Push, Saída de 1 canal.

Para lâmpadas LED reguláveis de cor única, lâmpadas incandescentes e halógenas tradicionais.

Dimming definido pelo interruptor DIP.

Aceita até 10 comandos e sincroniza com múltiplos controladores.


Função AC Push através de botão externo para ativar/desativar a função de dimming de 0-100%.

Simples de aplicar nas caixas de parede atrás de um botão de pressão.

Proteção de sobre-aquecimento/sobrecarga.

Recupera automaticamente.

Imagem técnica

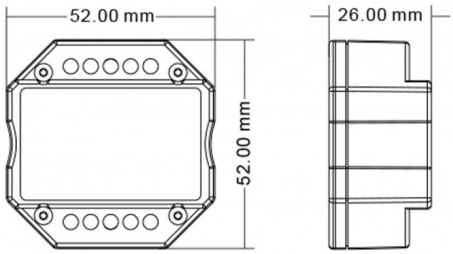

Caraterísticas técnicas

INPUT & OUTPUT	
Input:	AC100-240V
Output:	AC100-240V
Corrente Output:	Máx. 1.5A
Potência Output:	360W (200W LED)
DIMMING	
Sinal Input:	RF 2.4GHz + AC Push
Distância de Controlo:	30m (sem barreiras)
Nível de Dimming:	256 níveis
Dimming Range:	0-100%
AMBIENTE & DIMENSÕES	
Ta:	-30ºC ~ +55ºC
Índice de Proteção:	IP20
Dimensões:	52mm x 52mm x 26mm
GARANTIA & CERTIFICAÇÃO	
Garantia:	3 anos
Standard EMC:	EN 55015:2013

	EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Standard de Segurança LVD:	EN 61347-2-11:2002 EN 61347-1:2015 EN 62493:2015
Certificação:	CE, EMC, LVD