DIMMER 230V | RF + 0/1-10V + AC PUSH



LDP-435-043-9

Dimmer de corte de fase 0/1-10V + RF, Saída de 1 canal.

Para lâmpadas LED reguláveis de cor única, lâmpadas incandescentes e halógenas tradicionais.

Compatível com Dimmer ativo ou passivo 0-10V, 1-10V.

Dimming de Leading Edge ou Trailing Edge com interruptor DIP.


Aceita até 10 comandos e sincroniza com múltiplos controladores.

Função AC Push através de botão externo para ativar/desativar a função de dimming de 0-100%.

Proteção de sobre-aquecimento/sobrecarga.

Recupera automaticamente.

Imagem técnica

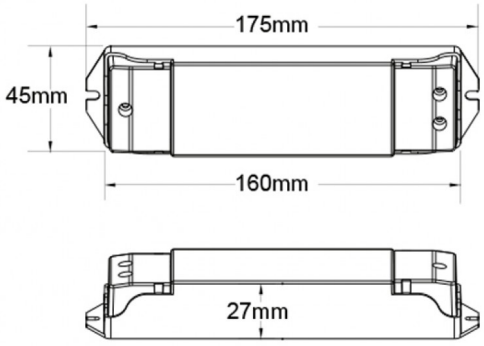

Caraterísticas técnicas

INPUT & OUTPUT	
Input:	AC100-240V
Output:	AC100-240V
Corrente Output:	Máx. 2A
Potência Output:	440W (300W LED)
DIMMING	
Sinal Input:	RF + 0/1-10V + AC Push
Distância de Controlo:	30m (sem barreiras)
Nível de Dimming:	256 níveis
Dimming Range:	0-100%
AMBIENTE & DIMENSÕES	
Ta:	-30ºC ~ +55ºC
Índice de Proteção:	IP20
Dimensões:	175mm x 45mm x 27mm
GARANTIA & CERTIFICAÇÃO	
Garantia:	3 anos
Standard EMC:	EN 55015:2013

FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-05

	EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Standard de Segurança LVD:	EN 61347-2-11:2002 EN 61347-1:2015 EN 62493:2015
Certificação:	CE, EMC, LVD