


# FITA LED 24V 10.8W 60LEDs IP68 PLUS 10mm PREMIUM Plus | 6000K

LDP-291-320-4

Rolo com 5 Metros de fita LED 24Vdc **60LEDs** SMD 2835 **IP68 PLUS** 10.8W de 10mm.

**Utilização:** Exterior e submersível até 1m (exceto piscinas, lagos e locais com produtos abrasivos. Ex: cloro), desde que acautelados todos os procedimentos de vedação nas extremidades da fita.

## Imagem técnica

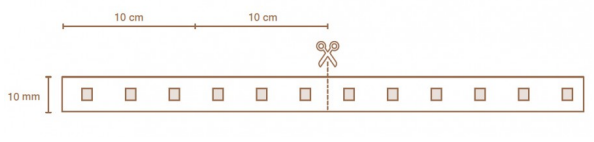


## Caraterísticas técnicas

| | |
|---|---|
| **Tipo de LED:** | SMD 2835 |
| **Nº de LEDs:** | 60 LEDS / Mt |
| **Tensão:** | 24Vdc |
| **Potência:** | 10.8W / Mt |
| **Temperatura de Cor:** | 6000K (Branco Puro) |
| **Fluxo Luminoso:** | 115Lm/W |
| **Índice de Proteção:** | IP68 PLUS |
| **CRI:** | >80 |
| **Rolo:** | 5 Metros |
| **Cor da Base:** | Branca |
| **Largura da Fita:** | 10mm |
| **Espessura PCB:** | 3oz |
| **Corte:** | 10cm em 10cm |
| **Grau de Proteção:** | III |
| **Temperatura de Funcionamento:** | -20ºC ~ 50ºC |
| **Grupo segurança fotobiológica EN62471:** | RG0 |
| **Classe Energética:** | E |
| **Vida útil (L70/B50):** | até 40.000h a Tc máx. < 60°C |
| **Utilização:** | Exterior e submersível até 1m (exceto piscinas devido ao cloro), desde que acautelados todos os procedimentos de vedação nas extremidades da fita. |
| **Garantia: (se aplicada em perfil de** | 4 anos |

| | |
|---|---|
| **alumínio)** | |
| **Produto Certificado:** | CE \| RoHS |