


Controlador 1CH p/ Fita LED 230V | RF + PUSH DIM

LDP-435-044-9

Controlador LED RF 2.4Ghz de 1 canal.
Emparelha com comando RF 2.4G de uma ou múltiplas zonas, Monocor.
Até 10 comandos.
Função de auto-transmissão: o controlador transmite automaticamente o sinal para outro controlador desde que este esteja dentro da distância de controlo de 30m.
Sincroniza com múltiplos controladores.
4096 níveis com dimming 1~100% sem oscilação.
Conectar com Push Switch externo para alcançar as funções de dimming on/off e 0~100%.

Imagem técnica

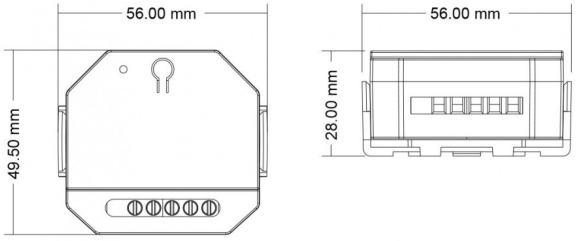

Caraterísticas técnicas

INPUT & OUTPUT	
Input:	AC100-240V
Corrente Input:	1.7A
Output:	AC100-240V
Corrente Output:	Máx. 1.5A
Potência Output:	150~360W
DIMMING	
Sinal Input:	RF 2.4GHz + Push DIM
Níveis de Dimming:	4096 (2^12) níveis
Escala Dimming:	0~100%
Frequência PWM	2KHz
AMBIENTE & DIMENSÕES	
Ta:	-30ºC ~ +55ºC
Índice de Proteção:	IP20
Dimensões:	56mm x 49.5mm x 28mm
GARANTIA & CERTIFICAÇÃO	
Garantia:	3 anos
Standard EMC:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Standard de Segurança LVD:	EN 62368-1:2020+A11:2020
Diretiva RED:	ETSI EN 300 328 V2.2.2

FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-05

Certificação:	CE,EMC,LVD,RED