
CONVERSOR DALI - PUSH



LDP-435-061-9

Conversor DALI - PUSH

- Comunicação e difusão unidirecional.


- Controlo através de botão de pressão convencional, com ou sem memória:

  - Clique Rápido: Liga/Desliga a luz.

  - Clique Prolongado: Regulação do Dimming, Aumentar/Diminuir a intensidade da luz.

- Ajuste da Velocidade do Dimming, regulável através de botão rotativo.

Imagem técnica

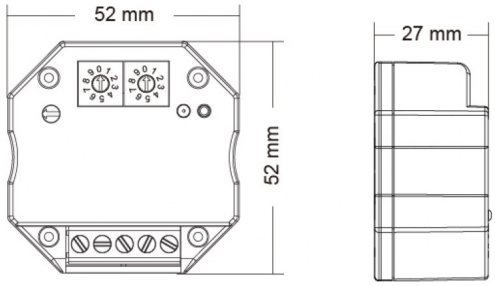

Caraterísticas técnicas

INPUT & OUTPUT	
Voltagem Input:	100-240VAC
Sinal Input:	PUSH
DALI bus Voltagem Output:	16VDC
DALI bus Corrente Output:	100mA máx.
AMBIENTE & DIMENSÕES	
Ta:	-30ºC ~ +55ºC
Tc:	+75ºC
Índice de Proteção:	IP20
GARANTIA & CERTIFICAÇÃO	
Dimensões:	52mm x 52mm x 27mm
Garantia:	3 anos
Certificação:	CE | RoHS