


RIGEL Backlit 40W PRO | 6000K

LDP-299-300-4

Painel LED Profissional de 40W com lentes secundárias PMMA a revestir os seus LEDs promovendo uma luz mais soft e uniforme.

Possibilidade de dimming através do Driver LED ONE4ALL (LDP-295-300-9)

Imagem técnica

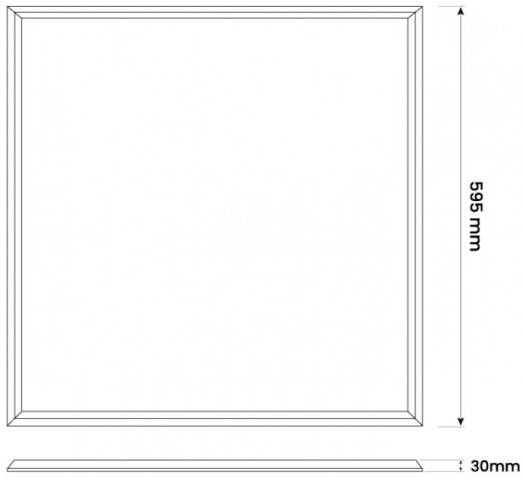

Caraterísticas técnicas

Tensão:	230Vac / 50Hz
Tipo de LED:	SMD 2835
Potência:	40W
Temperatura de Cor:	6000K (Branco Puro)
Fluxo Luminoso:	110 Lm / W
Flicker:	NO FLICKERING
Índice de Proteção:	IP20
Ângulo de Abertura:	120º
CRI:	>80
P.F.:	>0.9
UGR:	< 19
IK:	02
Classe:	II
Classe Energética:	E
Tempo Médio de Vida Útil:	35.000H
Housing:	Branco
Material:	Alumínio
Dimensões:	595 x 595 x 30mm
Garantia:	3 anos
Produto Certificado:	CE | RoHS